


Nakładki na gilotynę do nacinania wykładzin i listew spienianych



Wskazówka eksperta

Bardzo ważne jest precyzyjne ustawienie gilotyny.

Jeśli cięcia nie wychodzą idealnie proszę skontaktować się z sprzedawcą.

Zalety w skrócie:

- pasują do gilotyny Döllken Profiles 2001
- białe nakładki na gilotynę: umożliwiają nacinanie heterogennych wykładzin podłogowych o maksymalnej grubości 2-3 mm (z wyłączeniem PVC/CV i linoleum)
- czarne nakładki na gilotynę: umożliwiają precyzyjne nacinanie listew spienianych HSL 6 i HSL 8

Czy masz jeszcze jakieś pytania albo szukasz dodatkowych wskazówek? Skontaktuj się z nami pod numerem:
+48 327812090

**Döllken
Profiles**


we create.
we innovate.

SURTECO GROUP


Zastosowanie

Białe nakładki

Nakładki należy wcisnąć w miejsce docisku

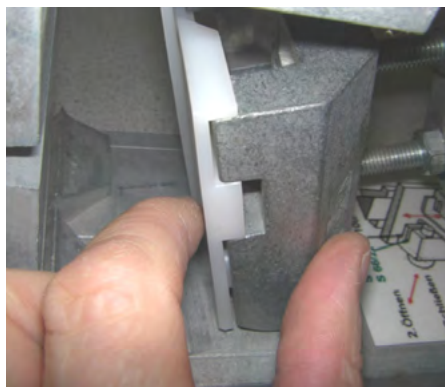

Umocować docisk do wewnętrznej kieszeni [4,5mm]

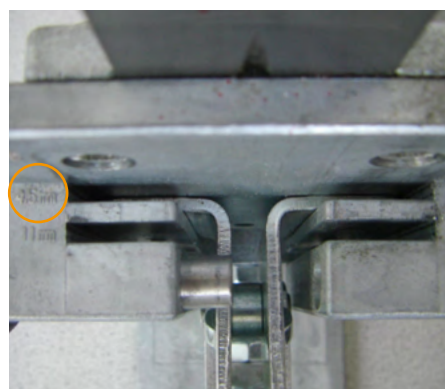

Następnie należy umieścić pasek wykładziny równo na podstawce i zamknąć docisk.




Uwaga: Przy wykładzinach podłogowych należy docinać tylko ich tylną stronę.


Döllken Sp. z o.o.
ul.K.K.Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec

Czarne nakładki


Nakładki należy wcisnąć w miejsce docisku

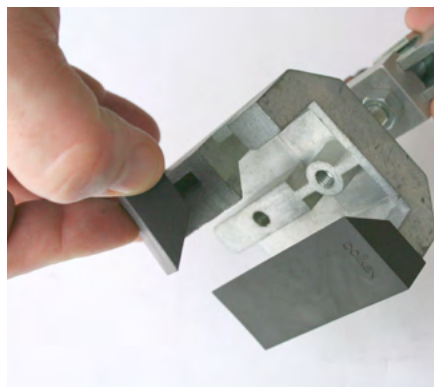

Umocować docisk do zewnętrznej kieszeni [11mm]

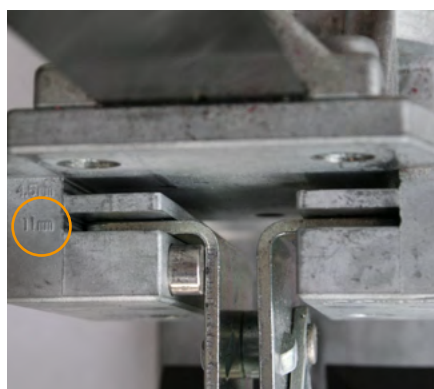

Następnie należy umieścić listwę równo na podstawce i zamknąć docisk.

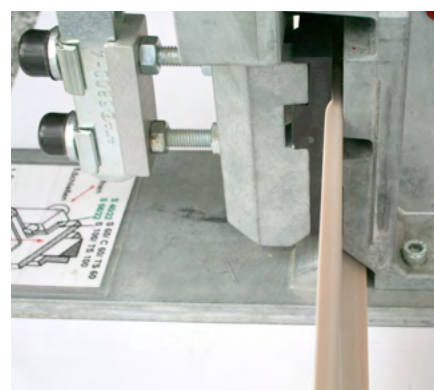

Dodatkowe wskazówki montażowe znajdują się w instrukcji montażu i filmach montażowych na stronie www.doellken.pl, kanale YouTube lub aplikacji.